



Kwaliteiten

- Armatuur met hoogvermogen LED's en optiek voor verlichting van open ruimtes
- Optioneel geleverd als centrale batterijversie voor een temperatuurbereik tot -35 °C
- De versie met enkele batterij kan worden besteld met een aparte voedingseenheid of batterijverwarmingssysteem
- Het armatuur is verkrijgbaar in een speciale kleur tegen een meerprijs
- Optioneel leverbaar voor centraal gevoede systemen voor een spanning van 24 V en 110 V

Eigenschappen

- Aansluiting: 3 x 2,5 mm² voor dubbele bevestiging
- Behuizing: Aluminium
- Kleur behuizing: grijs + wit
- Afmeting: 190 x 190 x 115 mm (BxHxD)
- Beschermklasse verlichting: IP65
- Veiligheidsklasse: I

Technische eigenschappen

- Voltage: 230 V 50/60 Hz
- NiMH batterij: 4,8 V / 800 mAh
- Temperatuur range continu: 0 °C tot +35 °C
- Temperatuur range nood: -5 °C tot +30 °C
- Lichtstroom: 15%-50% (nood) / 100% (continue)

Decentraal

Artikelnummer	Omschrijving	Vermogen	Lichtstroom	Branduren	Autonomie	Functietest
Premium line						
PO8D11111	Strong Budapest voor open ruimtes testknop - wit	4,8 W	285 lm 380 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Testknop
PO8D11112	Strong Budapest voor open ruimtes - autotest - wit	4,8 W	285 lm 380 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Autotest
PO8D11113	Strong Budapest voor open ruimtes - bedraad - wit	4,8 W	285 lm 380 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Bedraad
PO8D11114	Strong Budapest voor open ruimtes - draadloos - wit	5,1 W	285 lm 380 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Draadloos
PO8D13121	Strong Budapest voor open ruimtes inclusief batterijverwarmer - wit	4,8 W	285 lm 380 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Testknop
PO8D13122	Strong Budapest voor open ruimtes inclusief batterijverwarmer - wit	4,8 W	285 lm 380 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Autotest
PO8D13123	Strong Budapest voor open ruimtes inclusief batterijverwarmer - wit	4,8 W	285 lm 380 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Bedraad
PO8D13124	Strong Budapest voor open ruimtes inclusief batterijverwarmer - wit	5,1 W	285 lm 380 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Draadloos
PO8D11131	Strong Budapest voor open ruimtes inclusief externe batterij - wit	4,8 W	285 lm 380 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Testknop
PO8D11132	Strong Budapest voor open ruimtes inclusief externe batterij - wit	4,8 W	285 lm 380 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Autotest
PO8D11133	Strong Budapest voor open ruimtes inclusief externe batterij - wit	4,8 W	285 lm 380 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Bedraad
PO8D11134	Strong Budapest voor open ruimtes inclusief externe batterij - wit	5,1 W	285 lm 380 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Draadloos

Technische eigenschappen

- Voltage: 230 V 50/60 Hz, 220 V DC +25/-20%
- Temperatuur range: -10°C tot +40 °C

Centraal

Artikelnummer	Omschrijving	Lichtstroom	Branduren	Opgenomen vermogen	Nominale stroom
PO8C191110	Strong Budapest voor open ruimtes standaard - wit	380 lm	100.000 h	5,8 W	25 mA
PO8C191115	Strong Budapest voor open ruimtes ELC - wit	380 lm	100.000 h	5,8 W	25 mA
PO8C191110G	Strong Budapest voor open ruimtes standaard - grijs	380 lm	100.000 h	5,8 W	25 mA
PO8C191115G	Strong Budapest voor open ruimtes ELC - grijs	380 lm	100.000 h	5,8 W	25 mA



Kwaliteiten

- Armatuur met hoogvermogen LED's en optiek voor verlichting van open ruimtes
- Optioneel geleverd als centrale batterijversie voor een temperatuurbereik vanaf -35 °C
- De versie met enkele batterij kan worden besteld met een aparte voedingseenheid of batterijverwarmingssysteem
- Het armatuur is verkrijgbaar in een speciale kleur tegen een meerprijs
- Optioneel leverbaar voor centraal gevoede systemen voor een spanning van 24 V en 110 V

Eigenschappen

- Aansluiting: 3 x 2,5 mm² voor dubbele bevestiging
- Behuizing: Aluminium
- Kleur behuizing: grijs + wit
- Afmeting: 190 x 190 x 115 mm (BxHxD)
- Beschermklasse verlichting: IP65
- Veiligheidsklasse: I


Decentraal

Artikelnummer	Omschrijving	Vermogen	Lichtstroom	Branduren	Autonomie	Functietest
Premium line						
P08D11111G	Strong Budapest voor open ruimtes testknop - grijs	4,8 W	285 lm 380 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Testknop
P08D11112G	Strong Budapest voor open ruimtes - autotest - grijs	4,8 W	285 lm 380 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Autotest
P08D11113G	Strong Budapest voor open ruimtes - bedraad - grijs	4,8 W	285 lm 380 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Bedraad
P08D11114G	Strong Budapest voor open ruimtes - draadloos - grijs	5,1 W	285 lm 380 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Draadloos
P08D13121G	Strong Budapest voor open ruimtes inclusief batterijverwarmer - grijs	4,8 W	285 lm 380 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Testknop
P08D13122G	Strong Budapest voor open ruimtes inclusief batterijverwarmer - grijs	4,8 W	285 lm 380 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Autotest
P08D13123G	Strong Budapest voor open ruimtes inclusief batterijverwarmer - grijs	4,8 W	285 lm 380 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Bedraad
P08D13124G	Strong Budapest voor open ruimtes inclusief batterijverwarmer - grijs	5,1 W	285 lm 380 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Draadloos
P08D111131G	Strong Budapest voor open ruimtes inclusief externe batterij - grijs	4,8 W	285lm 380lm (nood)	100.000 h	1 uur	Testknop
P08D111132G	Strong Budapest voor open ruimtes inclusief externe batterij - grijs	4,8 W	285lm 380lm (nood)	100.000 h	1 uur	Autotest
P08D111133G	Strong Budapest voor open ruimtes inclusief externe batterij - grijs	4,8 W	285lm 380lm (nood)	100.000 h	1 uur	Bedraad
P08D111134G	Strong Budapest voor open ruimtes inclusief externe batterij - grijs	5,1 W	285lm 380lm (nood)	100.000 h	1 uur	Draadloos

Accessoires

A562601 Budapest Montagebeugel


Open ruimtes - afstandstabel



Noodstroom (DC) / Normaal: 380 lm / 285 lm - Autonomie 1 uur

	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
t=1m	a	7,10	8,30	8,90	9,30	9,30
	b	3,25	3,35	3,55	3,55	3,55
t=2m	a	7,70	8,90	9,30	9,70	9,90
	b	3,25	3,55	3,65	3,55	3,35
t=3m	a	7,50	8,30	9,30	9,90	-
	b	2,35	2,75	2,75	1,55	-

Afstandstabel voor vluchtroutes / afstandsgegevens in meters

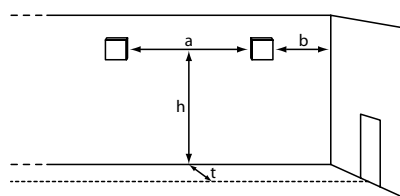

Vluchtrouteverlichting

Strong Budapest Wandopbouw



Kwaliteiten

- Armatuur met hoogvermogen LED's en optiek voor vluchtrouteverlichting
- Optioneel geleverd als centrale batterijversie voor een temperatuurbereik tot -35 °C
- De versie met enkele batterij kan worden besteld met een aparte voedingseenheid of batterijverwarmingssysteem.
- Het armatuur is verkrijgbaar in een speciale kleur tegen een meerprijs
- Optioneel leverbaar voor centraal gevoede systemen voor een spanning van 24 V en 110 V

Eigenschappen

- Aansluiting: 3 x 2,5 mm² voor dubbele bevestiging
- Behuizing: Aluminium
- Kleur behuizing: grijs + wit
- Afmeting (BxHxD): 190 x 190 x 115 mm
- Beschermklasse verlichting: IP65
- Veiligheidsklasse: I

Technische eigenschappen

- Voltage: 230 V 50/60 Hz
- NiMH batterij: 4,8 V / 800 mAh
- Temperatuur range continue: 0 °C tot +35 °C
- Temperatuur range DS: -5 °C tot +30 °C
- Lichtstroom: 15%-50% (nood) / 100% (continue)

Decentraal

Artikelnummer	Omschrijving	Vermogen	Lichtstroom	Branduren	Autonomie	Functie test
Premium line						
PO8D112111	Strong Budapest voor vluchtroute testknop - wit	4,8 W	285 lm 380 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Testknop
PO8D112112	Strong Budapest voor vluchtroute autotest - wit	4,8 W	285 lm 380 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Autotest
PO8D112113	Strong Budapest voor vluchtroute bedraad - wit	4,8 W	285 lm 380 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Bedraad
PO8D112114	Strong Budapest voor vluchtroute draadloos - wit	5,1 W	285 lm 380 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Draadloos
PO8D132121	Strong Budapest voor vluchtroute incl. batterijverwarmer - wit	4,8 W	285 lm 380 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Testknop
PO8D132122	Strong Budapest voor vluchtroute incl. batterijverwarmer - wit	4,8 W	285 lm 380 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Autotest
PO8D132123	Strong Budapest voor vluchtroute incl. batterijverwarmer - wit	4,8 W	285 lm 380 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Bedraad
PO8D132124	Strong Budapest voor vluchtroute incl. batterijverwarmer - wit	5,1 W	285 lm 380 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Draadloos
PO8D112131	Strong Budapest voor vluchtroute incl. externe batterij - wit	4,8 W	285 lm 380 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Testknop
PO8D112132	Strong Budapest voor vluchtroute incl. externe batterij - wit	4,8 W	285 lm 380 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Autotest
PO8D112133	Strong Budapest voor vluchtroute incl. externe batterij - wit	4,8 W	285 lm 380 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Bedraad
PO8D112134	Strong Budapest voor vluchtroute incl. externe batterij - wit	5,1 W	285 lm 380 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Draadloos

Technische eigenschappen

- Voltage: 230 V 50/60 Hz, 220 V DC +25/-20%
- Temperatuur range: -10 °C tot +40 °C

Centraal

Artikelnummer	Omschrijving	Lichtstroom	Branduren	Opgenomen vermogen	Nominale stroom
PO8C192110	Strong Budapest voor vluchtroute standaard - wit	380 lm	100.000 h	5,8 W	25 mA
PO8C192115	Strong Budapest voor vluchtroute ELC - wit	380 lm	100.000 h	5,8 W	25 mA
PO8C192110G	Strong Budapest voor vluchtroute standaard - grijs	380 lm	100.000 h	5,8 W	25 mA
PO8C192115G	Strong Budapest voor vluchtroute ELC - grijs	380 lm	100.000 h	5,8 W	25 mA



Kwaliteiten

- Armatuur met hoogvermogen LED's en optiek voor vluchtroute verlichting
- Optioneel geleverd als centrale batterijversie voor een temperatuurbereik tot -35 °C
- De versie met enkele batterij kan worden besteld met een aparte voedingseenheid of batterijverwarmingssysteem
- De lamp is verkrijgbaar in een speciale kleur tegen een meerprijs
- Optioneel leverbaar voor centraal gevoede systemen voor een spanning van 24 V en 110 V

Eigenschappen

- Aansluiting: 3 x 2,5 mm² voor dubbele bevestiging
- Behuizing: Aluminium
- Kleur behuizing: grijs + wit
- Afmeting (BxHxD): 190 x 190 x 115 mm
- Beschermklasse verlichting: IP65
- Veiligheidsklasse: I

Decentraal

Artikelnummer	Omschrijving	Vermogen	Lichtstroom	Branduren	Autonomie	Functie test
Premium line						
PO8D112111G	Strong Budapest voor vluchtroute met testknop - grijs	4,8 W	285 lm 380 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Testknop
PO8D112112G	Strong Budapest voor vluchtroute met autotest - grijs	4,8 W	285 lm 380 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Autotest
PO8D112113G	Strong Budapest voor vluchtroute bedraad - grijs	4,8 W	285 lm 380 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Bedraad
PO8D112114G	Strong Budapest voor vluchtroute draadloos - grijs	5,1 W	285 lm 380 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Draadloos
PO8D132121G	Strong Budapest voor vluchtroute -ncl. batterijverwarmer - grijs	4,8 W	285 lm 380 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Testknop
PO8D132122G	Strong Budapest voor vluchtroute incl. batterijverwarmer - grijs	4,8 W	285 lm 380 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Autotest
PO8D132123G	Strong Budapest voor vluchtroute incl. batterijverwarmer - grijs	4,8 W	285 lm 380 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Bedraad
PO8D132124G	Strong Budapest voor vluchtroute -ncl. batterijverwarmer - grijs	5,1 W	285 lm 380 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Draadloos
PO8D112131G	Strong Budapest voor vluchtroute incl. externe batterij - grijs	4,8 W	285 lm 380 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Testknop
PO8D112132G	Strong Budapest voor vluchtroute incl. externe batterij - grijs	4,8 W	285 lm 380 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Autotest
PO8D112133G	Strong Budapest voor vluchtroute incl. externe batterij - grijs	4,8 W	285 lm 380 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Bedraad
PO8D112134G	Strong Budapest voor vluchtroute incl. externe batterij - grijs	5,1 W	285 lm 380 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Draadloos


Accessoires

A562601

Budapest Montagebeugel

Open ruimtes - afstandstabel


Afstandstabel voor vluchtroutes / afstandgegevens in meters



t = Afstand tot vluchtweg midden

Noodstroom (DC) / Normaal: 380 lm / 285 lm - Autonomie 1 uur

	h	1,90	2,10	2,30	2,50	2,70	2,90	3,10	3,30	3,50
t=1,0m	a	11,80	12,40	13,00	13,80	14,20	14,60	14,60	14,60	14,60
	b	5,10	5,30	5,30	5,20	5,20	5,20	5,20	5,00	4,70
t=1,5m	a	11,80	12,60	13,40	14,60	15,00	15,80	16,40	16,60	17,00
	b	5,10	5,70	6,10	6,30	6,70	6,80	6,90	7,10	7,20
t=2,0m	a	10,20	11,20	13,00	14,20	15,00	15,80	16,60	17,80	17,80
	b	3,70	4,30	5,70	6,30	6,70	7,10	7,50	7,70	8,10

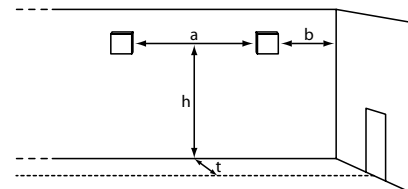



Kwaliteiten

- Armatuur voor buitenwandmontage voor het verlichten van vluchtweg met lichthoek van 90° weg van het gebouw
- Optioneel geleverd als centrale batterijversie voor een temperatuurbereik vanaf -35 °C
- De versie met enkele batterij kan worden besteld met een aparte voedingseenheid of batterijverwarmingssysteem.
- Het armatuur is verkrijgbaar in een speciale kleur
- Optioneel leverbaar voor centraal gevoede systemen voor een spanning van 24 V en 110 V

Eigenschappen

- Aansluiting: 3 x 2,5 mm² voor
- dubbele bevestiging
- Behuizing: aluminium
- Kleur behuizing: grijs + wit
- Afmeting: 190 x 190 x 115 mm (BxHxD)
- Beschermklasse verlichting: IP65
- Veiligheidsklasse: I

Technische eigenschappen

- Voltage: 230 V 50/60 Hz
- NiMh batterij: 4,8 V / 800 mAh
- Temperatuur range continue: 0 °C tot +35 °C
- Temperatuur range nood: -5 °C tot +30 °C
- Lichtstroom: 15%-50% (nood) / 100% (continue)

Decentraal

Artikelnummer	Omschrijving	Vermogen	Lichtstroom	Branduren	Autonomie	Functietest
Premium line						
PO8D112211	Strong Budapest voor buitenruimtes testknop - wit - 90°	4,8 W	360 lm 480 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Testknop
PO8D112212	Strong Budapest voor buitenruimtes - autotest - wit - 90°	4,8 W	360 lm 480 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Autotest
PO8D112213	Strong Budapest voor buitenruimtes - bedraad - wit - 90°	4,8 W	360 lm 480 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Bedraad
PO8D112214	Strong Budapest voor buitenruimtes - draadloos - wit - 90°	5,1 W	360 lm 480 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Draadloos
PO8D132221	Strong Budapest voor buitenruimtes incl. batterijverwarmer - wit - 90°	4,8 W	360 lm 480 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Testknop
PO8D132222	Strong Budapest voor buitenruimtes inclusief batterijverwarmer - wit - 90°	4,8 W	360 lm 480 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Autotest
PO8D132223	Strong Budapest voor buitenruimtes inclusief batterijverwarmer - wit - 90°	4,8 W	360 lm 480 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Bedraad
PO8D132224	Strong Budapest voor buitenruimtes inclusief batterijverwarmer - wit - 90°	5,1 W	360 lm 480 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Draadloos
PO8D112231	Strong Budapest voor buitenruimtes inclusief externe batterij - wit - 90°	4,8 W	360 lm 480 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Testknop
PO8D112232	Strong Budapest voor buitenruimtes inclusief externe batterij - wit - 90°	4,8 W	360 lm 480 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Autotest
PO8D112233	Strong Budapest voor buitenruimtes inclusief externe batterij - wit - 90°	4,8 W	360 lm 480 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Bedraad
PO8D112234	Strong Budapest voor buitenruimtes inclusief externe batterij - wit - 90°	5,1 W	360 lm 480 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Draadloos

Technische eigenschappen

- Voltage: 230 V 50/60 Hz, 220 V DC +25/-20%
- Temperatuur range: -10 °C tot +40 °C

Centraal

Artikelnummer	Omschrijving	Lichtstroom	Branduren	Opgenomen vermogen	Nominale stroom
PO8C192210	Strong Budapest open ruimtes standaard - wit - 90 °	480 lm	100.000 h	5,8 W	25 mA
PO8C192215	Strong Budapest open ruimtes ELC - wit - 90 °	480 lm	100.000 h	5,8 W	25 mA
PO8C192210G	Strong Budapest open ruimtes standaard - grijs - 90 °	480 lm	100.000 h	5,8 W	25 mA
PO8C192215G	Strong Budapest open ruimtes ELC - grijs - 90 °	480 lm	100.000 h	5,8 W	25 mA



Kwaliteiten

- Armatuur voor buitenwandmontage voor het verlichten van vluchtweg met lichthoek van 90° weg van het gebouw
- Optioneel geleverd als centrale batterijversie voor een temperatuurbereik vanaf -35 °C
- De versie met enkele batterij kan worden besteld met een aparte voedingseenheid of batterijverwarmingssysteem
- Het armatuur is verkrijgbaar in een speciale kleur
- Optioneel leverbaar voor centraal gevoede systemen voor een spanning van 24 V en 110 V

Eigenschappen

- Aansluiting: 3 x 2,5 mm² voor
- dubbele bevestiging
- Behuizing: aluminium
- Kleur behuizing: grijs + wit
- Afmeting: 190 x 190 x 115 mm (BxHxD)
- Beschermklasse verlichting: IP65
- Veiligheidsklasse: I


Decentraal

Artikelnummer	Omschrijving	Vermogen	Lichtstroom	Branduren	Autonomie	Functietest
Premium line						
PO8D112211G	Strong Budapest voor buitenruimtes testknop - grijs - 90°	4,8 W	360 lm 480 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Testknop
PO8D112212G	Strong Budapest voor buitenruimtes - autotest - grijs - 90°	4,8 W	360 lm 480 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Autotest
PO8D112213G	Strong Budapest voor buitenruimtes - bedraad - grijs - 90°	4,8 W	360 lm 480 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Bedraad
PO8D112214G	Strong Budapest voor buitenruimtes - draadloos - grijs - 90°	5,1 W	360 lm 480 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Draadloos
PO8D132221G	Strong Budapest voor buitenruimtes inclusief batterijverwarmer - grijs - 90°	4,8 W	360 lm 480 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Testknop
PO8D132222G	Strong Budapest voor buitenruimtes inclusief batterijverwarmer - grijs - 90°	4,8 W	360 lm 480 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Autotest
PO8D132223G	Strong Budapest voor buitenruimtes inclusief batterijverwarmer - grijs - 90°	4,8 W	360 lm 480 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Bedraad
PO8D132224G	Strong Budapest voor buitenruimtes inclusief batterijverwarmer - grijs - 90°	5,1 W	360 lm 480 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Draadloos
PO8D112231G	Strong Budapest voor buitenruimtes inclusief externe batterij - grijs - 90°	4,8 W	360 lm 480 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Testknop
PO8D112232G	Strong Budapest voor buitenruimtes inclusief externe batterij - grijs - 90°	4,8 W	360 lm 480 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Autotest
PO8D112233G	Strong Budapest voor buitenruimtes incl. externe batterij - grijs - 90°	4,8 W	360 lm 480 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Bedraad
PO8D112234G	Strong Budapest voor buitenruimtes incl. externe batterij - grijs - 90°	5,1 W	360 lm 480 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Draadloos

Accessoires

551046 Budapest montagebeugel

Open ruimtes - afstandstabel



Noodstroom (DC)/ Normaal: 380 lm / 285 lm - Autonomie 1 uur

h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
t	12,50	13,40	13,70	13,50	9,00

Breedte van de vluchtroute 2 m
(1 lx in het midden en 0,5 lx aan de rand)

Afstandstabel

